

VANTRUE

Sonnet 1 Pro Max

S1 Pro **Max**

使用说明书 V1



vantrue.com

truly driven.



VANTRUE

www.vantrue.net/contact



facebook

facebook.com/vantrue.live



Instagram

instagram.com/vantrue_official/



LINE

ID: @860fnbxk

目录

01	包装清单	1
02	设备介绍	3
03	安装以及使用说明	7
04	功能亮点	16
05	规格参数	43
06	注意事项	45
07	售后服务	46

温馨提示:

- 请在使用前仔细阅读说明书;
- 行车记录仪必须通电使用才能工作;
- 请勿在行驶过程中调试产品或使用手机观看行车视频, 注意行车安全;
- 本产品需要插入SD卡使用, 请使用功能正常的SD卡;
- 请勿自行拆卸行车记录仪外壳或自行维修, 若产品出现故障, 请与VANTRUE客服联系。
- 请勿将行车记录仪安装在可能会遮挡行车视线的位置;
- 请远离高温潮湿环境使用本产品;
- 为提升产品体验, 会不定期更新产品固件, 如有需要, 可更新固件进行体验;
- 请勿将行车记录仪安装在乘车人员的正前方, 以防意外脱落造成安全隐患;
- 请注意, 使用无线CarPlay 或Android Auto 时可能无法连接到VANTRUE APP;
- 请在法律允许的范围内使用本产品。

1. 包装清单



A. VANTRUE S1 Pro Max行车记录仪



B. GPS支架



C. 车充



D. TYPE C数据线



E. 录影警示贴 (2张)



F. 静电贴 (2张)



G. 布线扣



H. 撬棒



I. 无尘布



J. 支架备用黏胶 (2张)



K. 快速指南



L. VANTRUE 智能卡纸



M. RC11车后镜头
(选配)



N. RC09车后镜头
(选配)



O. RC08车内
DMS镜头
(选配)



P. 车后镜头线
(选配)



Q. 车内镜头线
(选配)



R. CPL偏光镜
(选配)



S. 无线遥控器
(选配)



T. 降压线 (选配)

注意:

S1 Pro Max 1CH: 不包含后拉镜头;


S1 Pro Max 4k+4k: 包含RC11车后镜头和车后镜头线;

S1 Pro Max 4k+2.5k: 包含RC09车后镜头和车后镜头线;

RC08车内 DMS镜头适配方式: 单路机型可支持RC08镜头使用; 双路机型需根据场景, 在DMS镜头与后拉镜头中择一搭配使用。


2. 设备介绍

2.1 机身解说

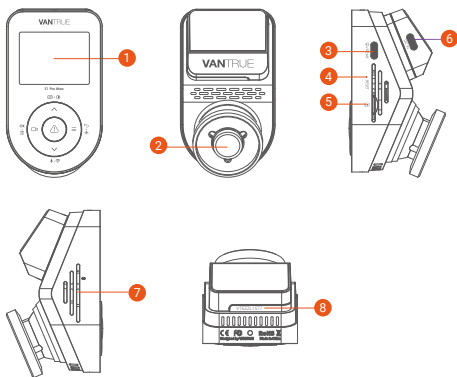

- ① 2.0英寸IPS屏幕
- ② 车前镜头
- ③ 车后镜头线接口/电脑USB连接口
- ④ 复位键
- ⑤ 内存卡卡槽
- ⑥ 支架电源TYPE-C接口
- ⑦ 麦克风
- ⑧ 序列号（序列号贴底部螺丝位置，正中间）

按键说明



序号	功能按键	功能说明
1	 OK · 	• 录影界面中，短按开启或者暂停录影； • 菜单设置中，短按确定选项； • 回放状态中，短按播放视频或者暂停视频。
2	  · 	• 录影界面中，短按切换视频窗口显示；长按熄屏。 • 菜单设置和文件浏览界面中，短按选择上一个选项或者文件，长按滚动向上显示选项或者文件。 • 回放文件时，短按进行2X、4X倍速播放视频。
3	 ← · 	• 录影界面中，长按进入停车模式(*在开启停车模式情况下，可以进行此操作) • 菜单设置和文件浏览界面中，短按返回上一级界面。
4	  · 	• 录影界面中，短按切换麦克风开关；长按打开WiFi功能。 • WiFi界面，长按关闭WiFi • 菜单设置和文件浏览界面中，短按

选择下一个选项或者文件，长按滚动向下显示选项或者文件。

- 回放文件时，短按打开删除文件菜单。

5



- 开机状态下，长按关机；关机状态，短按开机；

- 录影界面和WiFi界面中，短按开启加锁当前文件和抓拍

- 文件浏览中，短按弹出删除文件菜单。

进入菜单选项 短按为确认

6

复位键

短按或长按重启行车记录仪

按键说明



LED指示灯显示	状态说明
绿灯常亮	待机中
绿灯闪烁	录影进行中

屏幕图标说明



3. 安装以及使用说明

3.1 内存卡安装

根据图示方向，插入一张内存卡（内存卡容量：8GB-1TB，卡速要求：U3/Class10/A2），将内存卡推入卡槽内，直到卡槽内发出“咔哒”声音后，表示内存卡已经插好。


内存卡插入后，如S1 Pro Max记录仪提示“内存卡错误”，进入“系统设置”菜单，选择“格式化”，确定格式化内存卡，直到提示“格式化成功”即可。



根据图示方向，插入一张内存卡（内存卡容量：8GB-1TB，卡速要求：U3/Class10/A2），将内存卡推入卡槽内，直到卡槽内发出“咔哒”声音后，表示内存卡已经插好。

内存卡插入后，如S1 Pro Max记录仪提示“内存卡错误”，进入“系统设置”菜单，选择“格式化”，确定格式化内存卡，直到提示“格式化成功”即可。





注意:

- ① 行车记录仪对内存卡卡速要求严格，卡速不良的情况下，可能会出现文件漏录、内存卡频繁报错、录影文件异常等问题，因此卡速要求：U3/Class10/A2，用户可以选择VANTRUE定制高速A2等级内存卡。
- ② 内存卡使用时，建议一个月格式化一次，可以保证记录仪的正常使用。
- ③ 录影中，请勿直接插拔内存卡，以免丢失重要的录影视频。

3.2 记录仪安装


(1) 安装支架

将支架对准记录仪支架接口，从右向左推入，直至支架安装完毕。




(2) 安装车充

车充头插入汽车点烟器口，启动引擎后即可通电。




(3) 开机观察，确定安装位置

S1 Pro Max安装前，请通电开机，通过S1 Pro Max屏幕观察车前镜头与车内镜头拍摄角度是否合适。




(4) 静电贴安装

确定S1 Pro Max主机安装位置后，请先安装静电贴，避免二次拆卸后，在挡风玻璃上留下痕迹。




注意: 请在挡风玻璃上选择合适的位置，并清洁干净，请先将①面保护膜撕掉后，贴在挡风玻璃上，再撕下②面保护膜。



(5) 安装S1 Pro Max主机

安装静电贴完毕后，撕下S1 Pro Max主机支架的保护膜，粘贴在静电贴上即可。

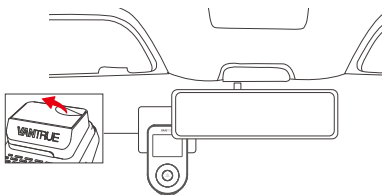

(6) 安装车后镜头

需要在S1 Pro Max记录仪开机的状态下进行，通过主机观察安装位置后，再把车后镜头固定在车后玻璃上,如图参考。



RC11安装方式（选配）




RC09安装方式（选配）

注意：安装完镜头后建议定期使用VANTRUE配套的无尘布对镜头进行清洁。

(7) 安装DMS镜头（选配）


安装在方向盘的正前方，参考如图。具体安装可扫描“VANTRUE智能功能说明书”。

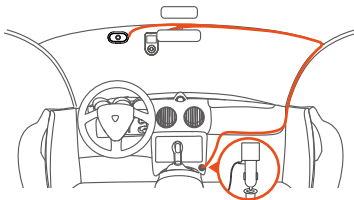


(8) 线路整理收纳

主要有两部分线材需要整理：车充线、车后镜头线。

车充线：使用VANTRUE配套撬棒，将车充线塞进汽车A柱和挡风玻璃的密封胶条内，从副驾驶位置到点烟器处即可。

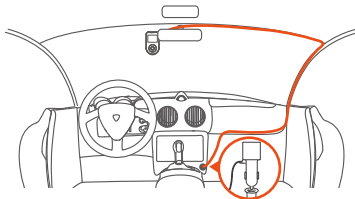

车后镜头线：车后镜头线从前挡风玻璃到后挡风玻璃收纳，如图示：



3.3 APP 下载


扫描下方二维码下载并安装Vantrue APP，并根据APP指引完成行车记录仪与APP连接，APP的详细功能介绍，可以查看电子版说明书。



注意：本产品可通过WiFi连接手机后，实现录影实时预览、更改记录仪设置、文件零流量下载、手机回放视频等功能，但是GPS轨迹回放、视频分享功能将依赖于互联网或者是电信增值服务（需要关闭记录仪WiFi）。

3.4 WIFI连接


S1 Pro Max记录仪WiFi开机时会自动开启，用户关闭WiFi后，可以通过快捷键、语音控制或者菜单重新打开WiFi。S1 Pro Max记录仪WiFi打开后，点击添加设备，打开Sonnet系列，选择S1 Pro Max机型，确认对应WiFi名称后，点击确认连接即可。

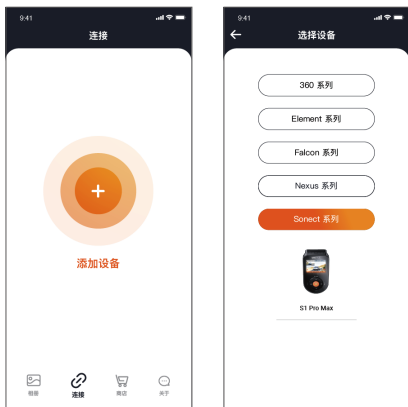

注意:

- ① 进行WiFi连接前，请检查手机WiFi功能是否已打开。
- ② 本设备的初始密码仅供初次登录使用。为杜绝安全隐患，请用户务必在初次登录后及时修改初始密码，以防他人未经授权登录用户的设备或其他不良后果。
- ③ WiFi初始密码为12345678，如用户忘记设定密码，可以通过恢复默认出厂设置，还原WiFi密码为初始密码。

3.5 APP使用

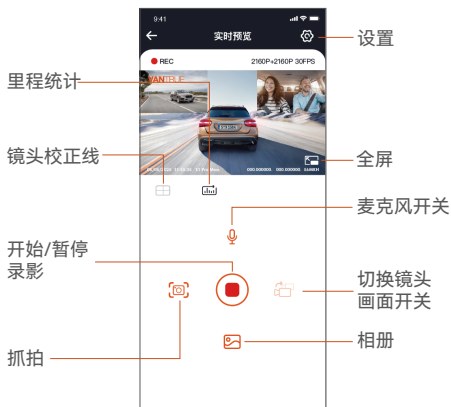

进入APP实时预览后，可以进行以下操作：

- ① **视频预览：**APP连接记录仪成功后，记录仪进入实时预览页面，点击全屏按钮或者手机横放，实时画面自动切换到全屏预览模式。点击窗口切换按钮切换前后路视频窗口，但是只有多镜头记录仪可使用此功能。
- ② **回放视频：**APP内可查看SD卡已录制的视频或者照片文件，点击文件后可进行视频回放。
- ③ **视频下载：**在SD卡浏览文件界面或者在视频回放中可选择下载视频或者图片。下载视频后，在APP本地文件内播放，可查看视频GPS轨迹。
- ④ **视频抓拍：**APP实时预览界面可抓拍当前画面。
- ⑤ **里程统计：**用户根据需要点击下载行驶里程信息，里程信息会以图片或者PDF的文件形式保存在APP内。
- ⑥ **镜头校正线：**通过精准的十字线校正镜头平衡，使得录影画面不会歪斜。

- ⑦ **OTA升级：**通过APP远程升级S1 Pro Max记录仪，详情请看4.2/（11）项内容描述。

4. 功能亮点

4.1 菜单列表

S1 Pro Max记录仪有四大功能菜单，分别是录影设置、Vantrue智能、系统设置、文件浏览。用户可以在这三大功能设置中选择用户喜欢的组合设置来运行用户的记录仪。

按  录影按键，暂停录影后，再按下  菜单键进入菜单设置。



(1) 录影设置包括：

- a. **分辨率：**S1 Pro Max记录仪包含了2种镜头组合，分别是：

车前+车后

2160P+2160P 30FPS 默认预设分辨率

2160P+1440P 30FPS

1440P+1440P 30FPS

1440P+1080P 30FPS

1080P+1080P 30FPS

1080P+720P 30FPS

720P+720P 30FPS

车前

3840x2160P 30FPS 默认预设分辨率

2560x1440P 30FPS

1920x1080P 30FPS

1280x720P 30FPS

注：分辨率的规格会根据搭配的镜头会有些差异，具体以使用的镜头为准。


- b. **循环录影**：默认1分钟，此功能包含了4个选项，分别是关闭、1分钟、3分钟、5分钟。
- c. **画质**：分为标准、PlatePix™，默认标准。
- d. **碰撞灵敏度**：选择用户需要的碰撞灵敏度等级，分别有三个方向（前后/左右/上下），六个等级选项1/2/3/4/5/关闭选择，默认3等级。
- e. **录影音频**：默认开，这里可设置录音开/关。
- f. **音频降噪**：默认开，这里可设置录音开/关。
- g. **曝光补偿**：可以分别设置车前、车后的镜头曝光值，默认+0.0，通过此选项可以调整镜头的曝光度高低。
- h. **录影指示灯**：默认开启，调整录影指示灯开启或者关闭。
- i. **HDR**：默认打开，可以分别调整车前或者车后的HDR开关，以达到更好的平衡录影效果，可以选择关闭。
- j. **HDR定时器**：默认关闭，打开后可以选择自动开启时间与关闭时间。
- k. **PlatePix™定时器**：默认关闭，打开后可以选择自动开启时间与关闭时间。
- l. **旋转显示**：默认关闭，可以分别开启车前、车后镜头的旋转显示。
- m. **车后镜像**：默认开启，开启后，车后镜头画面显示为镜像模式。
- n. **车牌号设置**：可设置9位车牌号，可在录影视频的水印中查看。
- o. **标签戳**：在录影视频中显示日期时间、品牌型号、车牌号、GPS位置信息、车速，默认全部开启。

- p. **缩时录影：**默认关闭，用户可以选择开启1FPS/5FPS/10FPS/15FPS。
- q. **停车监控模式：**在这里可设置用户所需要的停车模式，分别有碰撞侦测/移动侦测/低比特率录影/低帧率录影/关，默认关闭。
- r. **停车监控设置：**分别为侦测镜头位置（默认：车前+车后、车前）、停车微光夜视（默认：开、关）、停车碰撞侦测（省电模式、默认：快速启动模式）、移动侦测区域（车前区域侦测、车后区域侦测，默认全屏）。
- s. **LTE设置：**消息推送（关/默认：实时/3分钟延迟）、SMIM卡上传日流量控制（关/100MB/默认：200MB/300MB/500MB/800MB/1000MB）、碰撞视频上传（关/原视频上传/默认：省流量上传）
- t. **疲劳驾驶提醒：**默认关闭，2H/3H/4H/5H/6H，当超过某个设定的时长，语音就会提醒用户注意休息。
- u. **超速驾驶提醒：**默认关闭，120KM/H、110KM/H、100KM/H等，当超过某个设定的车速，语音就会提醒用户注意减速。
- v. **里程统计：**默认开，打开此功能会记录行车里程信息，可通过APP内的里程统计功能，分析和导出里程统计数据。
- w. **HUD速度和时间：**默认关、1分钟、3分钟、5分钟。分钟表示熄屏后多久显示该功能。
- x. **GPS设置：**GPS默认开 / 关、速度单位设置、GPS信息都在此功能下。

(2) Vantrue智能包括:

- a. **Vantrue智能:** 默认设置为开启, 用户可根据需求选择关闭。当用户选择关闭时, 以下功能将无法使用。
- b. **车前ADAS设置:** 根据需求前车碰撞、行人碰撞、车道偏离、前车起步、虚拟保险杠。默认都是开启, 灵敏度为中, 默认的激活速度可调。
- c. **车后BSD设置:** 变道辅助预警、后车碰撞预警。默认都是开启, 灵敏度为中, 默认的激活速度可调。
- d. **车内DMS设置:** 抽烟检测、打电话检查、分神检测、疲劳检测、驾驶员检测、方向盘位置(默认左)。默认都是开启, 灵敏度为中, 默认的激活速度可调。
- e. **动态智能屏显:** (默认关) /1分钟/3分钟/5分钟。
- f. **AI标记屏显:** (默认开) /关;
- g. **语音提醒:** 语言提醒灵敏度等级, 分别为关 /1/2/3/4/5/, 默认5。

注: 具体功能说明请扫描卡纸上的“Vantrue智能功能说明书”二维码, 如下图所示。



(3) 系统设置包括:

- a. **语言:** 可设置语言有英语、法语、西班牙语、德语、意大利语、简体中文、俄语、日语、波兰语、韩语。
- b. **Wi-Fi:** Wi-Fi功能下分别有Wi-Fi自动开启、Wi-Fi模式、Wi-Fi信息选项。
Wi-Fi自动开启, 默认开启, 10分钟后关闭; 用户选择关闭, WiFi需要手动打开。
Wi-Fi模式, 默认5G, 打开后可用手机连接WiFi, 并通过手机操作S1 Pro Max记录仪。
Wi-Fi信息展示WiFi名称以及WiFi密码。
- c. **语音识别:** 默认标准灵敏度, 打开后可识别语音指令, 有低灵敏/高灵敏/关闭选项。
- d. **语音内容:** 语音识别指令, 用户可以通过不同的指令去遥控记录仪工作。具体指令有: 我要拍照、我要录像、打开录音、关闭录音、打开屏幕、关闭屏幕、打开Wi-Fi、关闭Wi-Fi、视频加锁、打开前录、打开后录、查看全部。语音控制目前支持: 中/英/俄/日/法。
- e. **格式化:** 格式化内存卡所有数据。
- f. **格式化提醒设置:** 默认关闭, 可选择15天或者1个月后提醒, 根据设定当天起计算15天或者是1个月, 到达时间后, 可选择“确定”进行格式化, 或者选择“下一次”, 若用户选择“下一次”后, 会重新计算时间。
- g. **日期/时间:** 日期与时间有2种设定方式,
 - GPS自动更新, 默认打开GPS自动更新, GPS自动更新日期时间是根据用户所在的时区进行的, 所以需要选择正确的时区;
 - 手动设置日期/时间, 可以选择关闭GPS自动更新, 打开手动设置日期/时间, 手动校正日期时间。
 - 夏令/冬令自动切换, 默认关闭, 开启后会根据夏令时与冬令时日期, 自动切换。

*此功能仅限北美地区，其它地区有可能会造成时间误差。

- 另外，日期格式、时区设置也是在此菜单内。
- h. **屏保设置：**屏保设置默认是关闭状态，用户可以选择30秒、1分钟、3分钟屏保时间。
- i. **屏幕亮度：**默认自动模式，自动模式下，记录仪无人操作10分钟后，屏幕亮度降低50%；或者设置为高/中/低三个不同等级的亮度。
- j. **音量：**默认音量大小是2档，最低是0档，最高是5档。
- k. **提示音：**根据不同的情况，记录仪设定了5种提示音，分别是开关机声音、按键音、加锁提示音、格式化提醒音、异常录音提示音。所有提示音默认打开。
- l. **光源频率：**不同国家有不同的光源频率，为了避免影响录影，根据不同的地区选择50Hz或者60Hz的光源频率。默认选择50HZ。
- m. **系统信息：**查看机器型号、软件版本号、VANTRUE官网网址。
- n. **认证信息：**可查看S1 Pro Max的认证信息。
- o. **默认设置：**如有需要点击确认键后所有设置都将还原出厂值。

(4) 文件浏览包括:

在此功能下，用户可以查看记录仪记录的视频文件和照片文件。



- a. **紧急视频**: 包含正常录影模式下震动加锁视频，手动加锁视频，以及停车监控模式下所有震动加锁视频。
- b. **停车视频**: 包含了停车模式视频包括：移动侦测、低帧率录影、低比特率录影。
- c. **普通视频**: 此文件夹内保存普通文件、缩时录影文件、隐私文件。
- d. **照片**: 照片文件存放在此文件夹内。
- e. **所有**: 所有文件都可以查看。

文件类型说明:

20250701_140933_0008_N_A.MP4

20250701_140833_0007_P_B.MP4

20250701_140733_0006_T_C.MP4

20250701_140633_0005_S_A.MP4

年/月/日

时/分/秒

视频序号

A 代表车前镜头文件

B 代表车后镜头文件

P 代表停车模式视频

N 代表循环录影视频

T 代表缩时录影视频

S 代表隐私模式视频


E 代表紧急录影模式

4.2 重要功能介绍

(1) 循环录影

循环录影：此功能默认开启循环1分钟录影，记录仪开机后将自动进入循环录影模式。

循环录音包含了4个选项，分别是关闭、1分钟、3分钟、5分钟。用户可根据需要选择关闭或者开启。




注意：

- ① 记录仪在开机后会自动进入循环录影模式，录影视频将以预先设定的循环录时长进行保存，保存在普通视频文件夹中。普通视频文件夹占用总内存的70%容量，当文件夹容量达到总容量70%后，新的循环录影文件会自动覆盖最初一段循环录影文件。该功能开启后，视频文件自动覆盖循环，以免在行驶过程中卡满停录。
- ② 循环录影功能的正常运行非常依赖内存卡的卡速，所以请用户定期进行内存卡格式化，以免内存卡文件过多、卡片老化等问题影响循环录影。
- ③ 请用户定期检查循环录影视频，避免有必要保留的视频被循环覆盖。
- ④ 如用户关闭循环录影后，锁定视频功能将不再起效。
- ⑤ 如关闭循环录影后，每段影片时间为20分钟，录制到卡满后，记录仪会停止录影，并且提示“卡满！”

(2) 紧急录影

在行驶过程中，如遭遇特殊情况，用户可手动锁定，或者是记录仪自动锁定录影。

手动锁定只需按下紧急录影按键 ，即可锁定当前录影并抓拍。并且，在锁定录影期间，用户可以通过按下  紧急录影按键，多次抓拍。录影结束后，视频会自动保存在紧急视频文件夹内，照片会保存在照片文件夹内。



自动锁定紧急录影触发，当汽车遭到碰撞或者震动后，记录仪感应到震动自动触发锁定当前视频，在锁定录影期间，用户也可以按  紧急录影按键，抓拍图片。紧急录影结束后，视频会保存在紧急视频文件夹内，照片会保存在照片文件夹内。



注意:

- ① 自动锁定触发的灵敏度由碰撞灵敏度决定，灵敏度越高，触发的频率越大。
- ② 紧急视频文件的总容量占当前内存卡总容量30%，当紧急视频文件达到容量上限后，新的紧急视频文件会自动覆盖最初的一段紧急视频文件，建议定期查看并

另外保存用户的紧急视频文件，以免丢失。

- ③ 锁定录影在以下两种情况中均不会触发，关闭循环录影/开启缩时录影。关闭循环录影/开启缩时录影只能抓拍图片。

(3) 停车监控设置及停车监控模式介绍

停车模式是记录仪重要的功能之一，它肩负着汽车停放时安全监控的重要职责。用户可以根据不同的停车情况在录影设置进行停车监控设置，以及停车监控模式切换。

停车监控设置	停车监控模式
侦测镜头设置 >	关 >
停车微光夜视 >	碰撞侦测 >
停车碰撞侦测 >	移动侦测 >
移动侦测区域 >	低比特率录影 >
OK ^ v ↶	OK ^ v ↶

注意:


- ① 缩时录影与停车模式（包含碰撞侦测、移动侦测、低比特率录影、低帧率模式）两者只能开启其中一个，开启其中一个会自动关闭另外一个。
- ② 停车监控录影的文件会保存在停车视频文件，发生的碰撞录影会保存在紧急视频文件中。
- ③ 为了确保记录仪能正常使用停车模式，请使用降压线或者是其他稳定持续的电源给记录仪供电。
- ④ ACC降压线需使用VANTRUE ACC降压线，其它品牌ACC降压线，可能会因为ACC侦测PIN脚位置不同，导致无法使用ACC功能。
- ⑤ 在夏季高温的暴晒环境下，我们建议用户使用碰撞侦测模式。当车内环境温度高达60℃时，建议用户关闭记录仪，以免高温导致记录仪工作异常。

停车模式开启后，进入方式有3种：


- ① 车辆静止后自动进入停车监控模式；
- ② 选择长按菜单键  手动进入；
- ③ 安装好ACC降压线，停车熄火后直接进入（ACC降压线为选配配件，需自行购买）。

A. 停车监控设置：停车微光夜视

为了增强夜晚停车的安全性，我们充分利用镜头性能联合微光夜视技术，提升了停车模式下的夜视效果。此功能默认为打开模式，只有进入停车模式后才会被触发，不会对正常录影造成影响。





关闭停车微光夜视



开启停车微光夜视

B. 模式一：碰撞侦测

切换停车碰撞侦测模式后，录影屏幕下会显示停车碰撞  图标，表示记录仪当前使用的是碰撞侦测模式。碰撞侦测模式进入后，记录仪屏幕中间会显示碰撞侦测图标，随后记录仪自动关机。记录仪关机后，当G-sensor检测到汽车发生振动或者移动，自动开机录影1分钟，随后关机。



功能正确开启后，当停车发生碰撞就会自动此模式进行录影。录影结束后，视频会自动保存在普通视频文件夹内。

注意：如果记录仪在碰撞侦测录影过程中持续遭到碰撞，将会退出碰撞侦测模式，进入正常录影，重新开始等待5分钟进入侦测模式。

根据不同的用户习惯，碰撞侦测模式提供两种启动方式：快速启动和省电模式（默认）。

快速启动模式：设备进入熄屏待机，发生碰撞时立即亮屏录影，录制完成后保存文件并重新休眠。

省电模式：设备完全关机，检测到碰撞后自动开机录影，录制完成后保存文件并关机，更节能。

注意事项：省电模式/快速启动模式必须要开启碰撞侦测后才会生效。关闭碰撞侦测或者选择其它停车监控模式，此功能不会生效。





碰撞侦测灵敏度：有1到5档灵敏度可调节，数字越大，灵敏度越高。用户可以根据自身习惯，以及汽车状况自行调节。






C. 模式二：移动侦测

当切换移动侦测后，在录影界面会显示移动侦测图标 ，表示记录仪当前已开启移动侦测模式；移动侦测模式进入时，记录仪屏幕中间会显示图标 。同时用户可选择低/中/高三档灵敏度；



录影过程：停车熄火后，记录仪进入移动侦测待机状态，当记录仪检测到物体移动时，将会自动触发录影，3分钟后屏幕熄灭。为了还原事件的整个过程，我们新增了预录功能，可以在移动侦测视频中加入触发前15秒的画面。最终形成45秒的移动侦测录影（预录15秒+触发后30秒）。

为满足不同用户需求，移动侦测功能增加**移动区域选择**。用户在S1 Pro Max记录仪上设定车前镜头和车后镜头的区域侦测范围，点击按钮  进行范围调整。





注意:



- ① 此功能仅在移动侦测停车模式下生效。
- ② 移动侦测模式需要在开机的情况下进行，记录仪一旦关闭，移动侦测模式将不会起作用。

D. 模式三：低比特率录影

切换低比特率录影后，屏幕会显示 **1080P 15FPS** 或者是 **720P 15FPS** 的图标，根据用户选择是1080P 15FPS或是720P 15FPS选项而定。



低比特率模式进入时，屏幕中央会显示低比特率图标（表示进入低比特率模式），当前所有镜头的分辨率会自动切换为1080P 15FPS或是720P 15FPS进行录影，录影时长是按照当前设定的循环录影时长决定。当车子受到振动或者是移动后会自动退出，等待五分钟后再次进入。




注意：低比特率模式需要在开机的情况下进行，记录仪一旦关闭，低比特率模式将不会起作用。

E. 模式四：低帧率录影

切换了低帧率模式1FPS/5FPS/10FPS/15FPS的选项，停车熄火后，记录仪将会根据开启的选项进行录影。

低帧率录影进入时，屏幕中央会显示低帧率图标, 表示已经进入低帧率录影停车模式。




视频时长的计算公式为：录制文件实际时长（时间须换算成秒）=缩时录影文件时长*缩时录影帧数/分辨率帧数
以选择1FPS为例：录制了30 分钟的视频最终被压缩为实际1 分钟的视频文件，大大节省存储空间。

注意:

- 时间单位计算以秒为准，换算其他单位需自行调整。
- 低帧率模式与缩时录影录影模式相同，前者仅在停车时工作，后者开启后持续工作。
- 低帧率模式下，记录仪也需要有稳定电源供电，一旦电源关闭或者是耗尽，记录仪将会关机。

(4) LTE设置（需配合LTE模块使用）

为方便用户远程查看停车状况，Vantrue推出了LTE模块（LT01）。用户可将SIM卡插入LTE模块，并连接行车记录仪，实现远程监控。

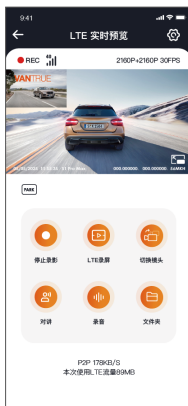

在LTE设置中，用户可自定义：

- ① 消息推送设置
- ② SIM卡流量消耗上限
- ③ 碰撞视频上传画质

用户可根据SIM卡套餐灵活调整，确保高效使用流量与

远程监控功能。

(5) HUD速度和时间

开启此功能后，每次GPS定位成功且记录仪处于熄屏状态时，屏幕将显示以下信息：当前行驶车速、当前行驶方向、当前时间，此功能可帮助用户直观获取关键行驶信息，提升驾驶安全性与便捷性。



注意：当GPS未定位或GPS功能未打开时，不会显示HUD功能。

(6) 里程统计


S1 Pro Max记录仪通过行车过程的GPS信息，记录分析统计用户驾驶时长、驾驶里程、海拔高度、行驶速度等信息。用户可以通过APP导出里程文件。

用户在APP实时预览界面，选择开始时间和结束时间，确定后下载为PDF或者是JPG文件，保存在APP本地。



(7) 语音识别

用户可以通过语言识别功能，给记录仪下达语音指令，如我要拍照、我要录影、打开录音、关闭录音、打开屏幕、关闭屏幕、打开关闭WiFi、关闭WiFi，视频加锁、打开前路、打开后路、查看全部等。更加详细的语音指令请查看系统设置—语音内容




语音识别有低灵敏/标准/高灵敏/关闭等选项，默认为标准灵敏度，用户可以通过语音指令遥控记录仪。

(8) GPS设置

A. GPS功能

GPS功能也是记录仪重要的功能之一，GPS默认为打开，并且通过GPS支架接收GPS信号。它可以自动校正用户所在的地区的时间日期，记录视频所在的位置、车速信息。



注意:

- GPS会在用户开机后的1分钟内完成连接，若用户超过1分钟内还没连接成功，请检查设备是否已经打开GPS功能、是否连接GPS支架，以及用户所在的环境（地下停车场，楼房密集居民区、地铁、隧道等地区会影响GPS信号的接收）。
- GPS信息是记录在用户录制的视频内，如需查看，请下载并安装Vantrue APP和Vantrue GPS播放器。

B. GPS自动矫正时间

S1 Pro Max记录仪默认打开GPS自动校正时间，用户可以通过选择用户所在的时区，如用户所在地区是洛杉矶，可选择GMT-08:00。如不了解自己所在位置的时区，可用WIFI连接Vantrue APP，确认APP中的自动校时功能开启，连接成功后，会根据用户手机的时区，强制修正记录仪的时区。




注意:


- GPS自动校正时间需要设定正确的时区，可参考每个时区之后代表性城市。
- 自动切换冬令和夏令时间功能，此功能仅限于北美地区使用。

(9) 画质与PlatePix™定时器

默认画质模式为标准画质，用户可根据需求开启PlatePix™模式，并配合PlatePix™定时器设定自动开启/关闭时间。此功能优先增强车牌清晰度，避免因光线问题导致车牌模糊，影响事故取证。



开启PlatePix™模式



关闭PlatePix™模式


注意：PlatePix™模式会增强车前亮度，但整体画面可能偏暗。在光线偏弱的环境下，建议关闭或定时关闭此功能，以免影响录影效果。

(10) 回放、删除文件的途径

A. 记录仪上操作


• 回放视频

进入文件浏览后，任意选择文件夹进入，打开视频文件后，可以按下键选择下一段文件，播放中点击设备中间按钮可选择删除文件。




• 删除视频

记录仪上删除视频，在文件浏览界面，按紧急录影按键可弹出删除菜单。




B. 在电脑上回放、删除文件

- ① 使用Type-C USB数据线连接电脑USB口以及记录仪的电脑接口（即车后镜头线接口），使得记录仪与电脑连接在一起。

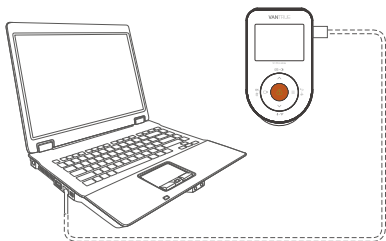


- ② 连接成功后，记录仪显示屏中会“”图标，随后即可在电脑文件夹中查看得到视频文件。



- ③ 根据用户的电脑系统，记录仪连接电脑后会在电脑中显示为可移动驱动器或者是可移动文件夹。
- ④ 电脑查看文件可直接右键打开菜单进行删除即可。
- ⑤ 也可使用USB读卡器读取内存卡信息。
- ⑥ 为了保证连接电脑时供电稳定，可检查电脑接口是否是USB3.0接口，使用台式电脑连接时，建议使用台式电脑后的USB接口。

C. VANTRUE APP内回放、删除文件

记录仪通过WiFi与手机连接后，可以在手机APP内相机文件夹中回放、下载、删除文件。

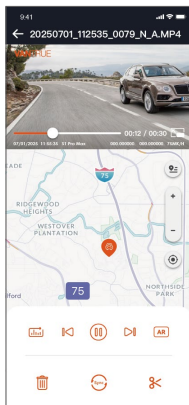

注意:

- APP内回放、下载SD卡文件，不会产生数据流量的消耗。
- 视频文件下载至本地后回放，可以查看GPS轨迹信息，但是需要用户断开记录仪WIFI，否者地图信息会显示空白。

D. 可选择使用Vantrue Player查看

该播放器支持视频回放、GPS轨迹查看、速度显示等功能，为用户提供更优质的视频体验。



- 操作步骤：下载Vantrue Player-安装软件-USB线连接电脑接口及记录仪电脑接口（即后路镜头接口）—记录仪显示  图标-连接成功-可进行预览查看。
- Windows 用户 可在Vantrue官网 <https://www.vantrue.net> 下载Vantrue Player。下载路径打开官网-点击Support-Download-Vantrue Player。
- 或者Mac 用户 可在 Apple App Store 搜索“Vantrue Player”并下载使用。

(11) S1 Pro Max记录仪升级

升级途径1：文件升级

用户通过VANTRUE官网下载最新的S1 Pro Max记录仪软件后，将对应bin文件放入内存卡根目录中，然后插回主机，通电升级。



升级途径2：APP升级OTA

用户打开APP后，会收到记录仪软件更新推送，用户确定升级后，会跳转到OTA升级界面，可根据APP指引进行升级。





升级注意事项：

- 无论是文件升级，还是OTA升级，升级过程中需要保持S1 Pro Max记录仪正常通电。
- OTA升级下载升级文件，需要使用到数据流量。
- 使用文件升级时，需要在S1 Pro Max记录仪主机上格式化内存卡后，再把升级文件放入内存卡中，进行升级流程。

5. 规格参数

为了用户拥有更好的产品体验，我们会对产品进行升级，产品规格可能会改变，恕不另行通知。

型号	S1 Pro Max
芯片处理器	联咏高性能处理器
图像传感器	Sony Sensor
G-sensor	内置三轴传感器
WIFI	2.4GHz&5GHz
屏幕	2.0 " IPS显示屏
镜头角度	车前镜头155°广角 车后镜头155°广角
光圈	车前镜头F1.8 车后镜头F1.8
语言	English、简体中文、日本語、Deutsch、Italiano、Español、Français、Русский язык、Polski、한국어
分辨率	车前+车后
注：分辨率规格会根据搭配的镜头会有些差异，具体以使用的镜头为准。	2160P+2160P 30FPS 2160P+1440P 30FPS 1440P+1440P 30FPS 1440P+1080P 30FPS 1080P+1080P 30FPS 1080P+720P 30FPS 720P+720P 30FPS 车前 3840x2160P 30FPS 2560x1440P 30FPS 1920x1080P 30FPS 1280x720P 30FPS
视频格式	MP4

图片格式	JPEG
音频	内置麦克风和扬声器
储存方式	Micro SD卡（支持8GB-1TB，U3或更高卡路的内存卡）
USB接口	Type-C
电池类型	超级电容
供电电流	DC 5V 2.4A
功率	6W
工作温度	-4°F至140°F（-20°C至60°C）
存储温度	-13°F至158°F（-25°C至70°C）

6. 注意事项

- 本产品是以记录车辆外部影像为目的辅助装置，由于行驶环境及车辆环境不同，部分功能会不予支持。
- 为了进一步改善产品会不定时的进行固件升级，具体升级情况，可以留意VANTRUE官方通知。
- 本产品虽然可将车辆事故的影像录制并保存，但不保障可以录制全部的事故影像。细微碰撞事故不能使碰撞传感器启动，因此该影像可能无法记录在专门的文件夹内，因此用户需要查看事故时段所有视频，避免遗漏视频证据。
- 在插入或拔出内存卡时，请务必关闭电源。
- 为了产品使用稳定，每两周至少将内存卡格式化一次。
- 一般的内存卡都有使用寿命，长期使用可能会导致数据无法保存，在这种情况下建议购买新的内存卡使用，因长期使用不良内存卡，而导致内存卡的数据销毁，本公司不予承担责任。
- 为保证安全驾驶，请用户在驾驶车辆时，请勿安装或操作本产品。
- 请勿使本产品受到强烈的冲击或震动，以免损坏产品，从而造成功能失常或无法使用。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本产品。
- 本设备功能正常使用的环境温度范围为-20摄氏度至60摄氏度，超出此温度范围，可能会导致产品故障。
- 请勿将产品放置于明火中，请勿在高温高湿的地方使用产品，否则会导致触电、短路等危险并且损坏产品。
- 禁止使用短路、拆卸或改装车充，否则会导致人身伤害、触电、起火等危险或损坏产品。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品，以免损坏记录仪、产生热量及引起火灾。
- 请在法律允许的范围内使用本产品。

7. 售后服务

VANTRUE品牌保修服务周期为12个月，如果用户有任何关于产品的问题，可以通过以下3种方式解决，我们将会专门人员在12-24小时内回复问题：

- 打开Vantrue APP，在关于 > 常见问题中找到解答；
- 联系用户购买渠道的客服人员；
- 发送邮件至我们官方邮箱support@vantrue.net。

VANTRUE®品牌一直坚定不移地致力于不断改进产品，提高服务以及用户体验。如果用户对于我们如何能做的更好有任何的想法，欢迎用户在我们的官方邮箱support@vantrue.net留下宝贵的意见及建议。感谢用户选择VANTRUE®

VANTRUE
truly driven.



www.vantrue.com

Made in China